



Manual del usuario

Los datos nos
cambian la vida




Índice


Capítulo 1 Descripción general	Páginas 1~2
Capítulo 2 Mando a distancia	Página 3
Capítulo 3 Configuración inicial	Páginas 4~5
Capítulo 4 Menú principal	Páginas 6~8
Capítulo 5 Reproducción multimedia local	Páginas 8~9
Capítulo 6 Aplicaciones	Páginas 10~12
Capítulo 7 Configuración	Páginas 13~15
Capítulo 8 Actualización	Página 16
Capítulo 9 Restablecimiento de datos de fábrica	Página 16
Capítulo 10 Resolución de problemas	Página 17
Capítulo 11 Especificaciones	Página 18

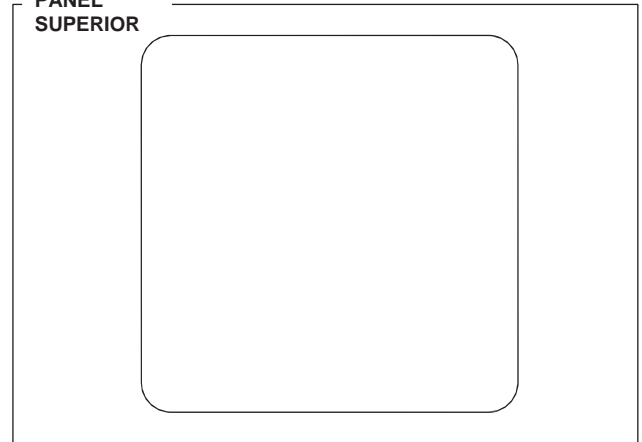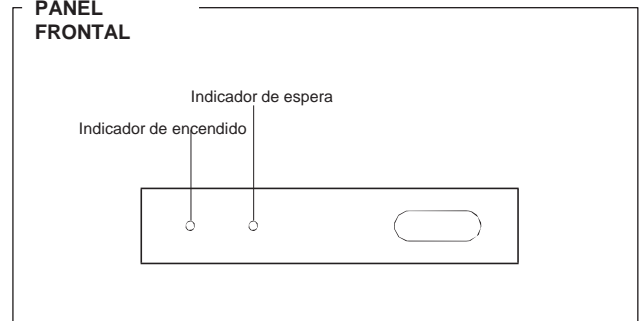**PANEL
SUPERIOR****PANEL
FRONTAL**

PANEL TRASERO

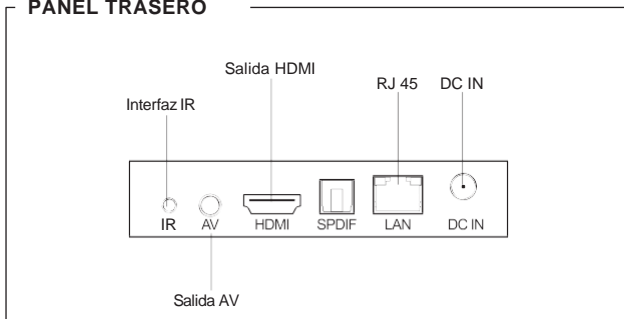

PANEL DERECHO

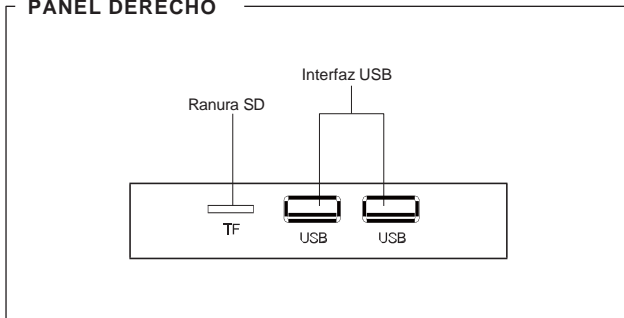

PASO 1 ☹

En la página de bienvenida, haga clic en Siguiente



☹ PASO 2

Seleccione su idioma preferido



PASO 3 ☹

Seleccione el modo de salida



☹ PASO 4

Ajuste el tamaño de la pantalla

PASO 5 ☹

Configure la red si va a utilizar una red doméstica por cable




☹ PASO 6

Pulse Finalizar para completar la configuración inicial

4.1 Inicio

Pulse los botones Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo en el mando a distancia para seleccionar los elementos y "OK" para confirmar

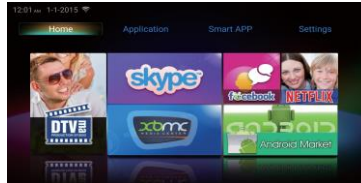

4.3 Smart App

Pulse los botones Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo en el mando a distancia para seleccionar los elementos y "OK" para confirmar



4.2 Aplicaciones

Pulse los botones Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo en el mando a distancia para seleccionar los elementos y "OK" para confirmar. Pulse Vacio para añadir su aplicación favorita como nuevo acceso directo y mantenga pulsado dicho acceso directo para eliminar sus aplicaciones favoritas


4.4 Configuración

Pulse los botones Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo en el mando a distancia para seleccionar los elementos y "OK" para confirmar




Pulse Aplicaciones en el menú principal para seleccionar el Explorador de archivos y el botón "OK" para confirmar

Seleccione Disco local o USB y pulse el botón "OK" para confirmar

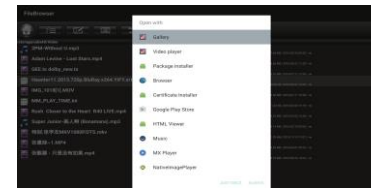


Haga clic en el vídeo y se abrirá un menú de opciones. A continuación, seleccione su reproductor de video preferido para iniciar la reproducción

Haga clic en sus archivos de música y se abrirá un menú de opciones. A continuación, seleccione su reproductor de música preferido para iniciar la reproducción

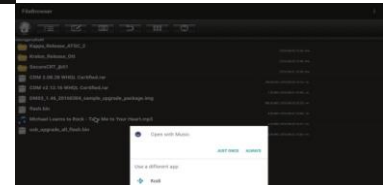



Haga clic en sus fotografías y se abrirá un menú de opciones. A continuación, seleccione su reproductor de fotografías preferido para iniciar la reproducción

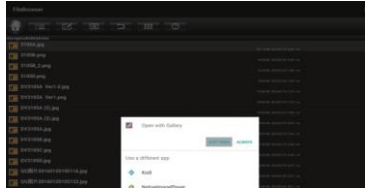



6.1 Navegador

- Pulse Aplicaciones en el menú principal para seleccionar un navegador
- Utilice el navegador para navegar por Internet y visitar sus sitios web preferidos
- Puede abrir varias páginas web, utilice el menú Ventanas para cambiar de una a otra
- Cree favoritos en el navegador para visitar sus páginas web preferidas más rápido

6.1.1 Abrir una página web

Haga clic en la barra de direcciones para que aparezca el teclado virtual en la pantalla


- Escriba una URL y haga clic

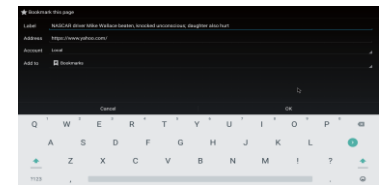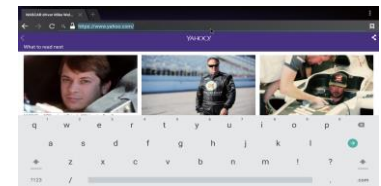

6.1.2 Páginas web favoritas


- Haga clic en en la página web para guardarla como favorita

- Haga clic en en la página web para abrir un favorito

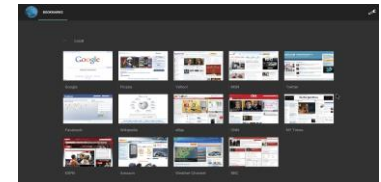

6.1.3 Abrir varias páginas web a la vez

- Para abrir una nueva página web haga clic en

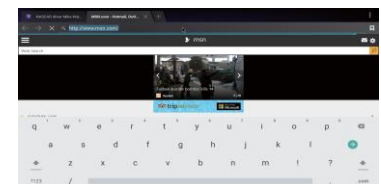


- Puede utilizar la sección Configuración para volver a configurar su red, pantalla, idioma, etc.





7.1 Configuración de red ☺

7.1.1 Configuración de Wi-Fi

- Haga clic en Configuración de red, seleccione Wi-Fi y a continuación Activado/Desactivado en Configuración de Wi-Fi para activar o desactivar la función

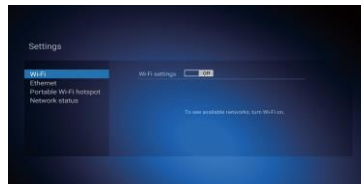


- Abra la opción Wi-Fi, espere hasta que haya terminado la búsqueda de Wi-Fi, seleccione el nombre de la red Wi-Fi en la lista, introduzca la contraseña y haga clic en Conectar

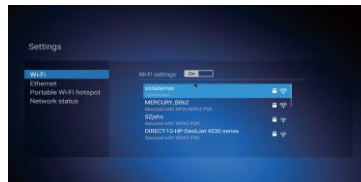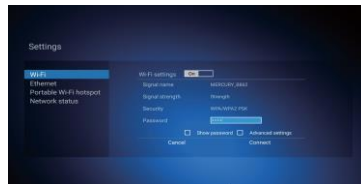

7.1.2 Configuración de Ethernet ☺

- Haga clic en Configuración de red y seleccione Ethernet. Si la IP es dinámica, verá Conectado en la configuración de Ethernet una vez que conecte el cable de Ethernet


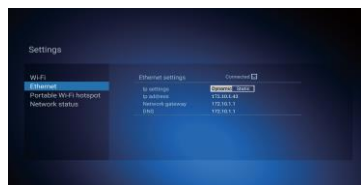


Si la IP es estática, haga clic en Estática en la configuración de IP, revise la dirección indicada en Dirección IP, Pasarela de red y DNS, y haga clic en Guardar.

7.1.3 Router Wi-Fi portátil ☺

Este dispositivo puede actuar como router Wi-Fi para otros dispositivos de red, entre ellos PC, móvil, iPad, etc. De este modo, estos dispositivos pueden utilizar servicio Wi-Fi de manera gratuita

Active la opción Router Wi-Fi portátil y podrá configurar el nombre SSID de la red, la seguridad, contraseña, etc. La contraseña debe tener al menos 8 dígitos Haga clic en Guardar. A continuación, podrá buscar el nombre SSID en otros dispositivos de red e introducir la misma contraseña para recibir la señal Wi-Fi

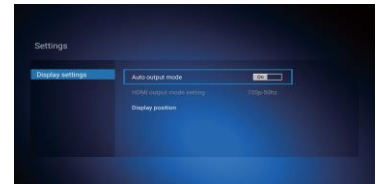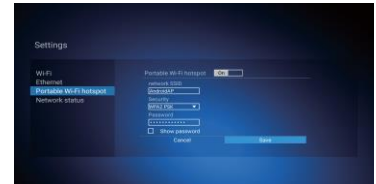

7.2 Configuración de pantalla ☺

7.2.1 Modo de salida automática

- Active la opción Modo de salida automática



7.2.2 Seleccione el modo de salida de manera manual ☺

-Desactive la opción Modo de salida automática

-Haga clic en Configuración de modo de salida HDMI

-Seleccione el modo en la lista emergente

-Pulse "OK" para confirmar y volver atrás



7.2.3 Posición de pantalla ☺

- Haga clic en Posición de pantalla y pulse las teclas "Arriba" o "Abajo" en el mando a distancia para ajustar la posición. A continuación, haga clic en la tecla "Atrás" para guardar y volver atrás.




7.3 Configuración de hora ☺

7.3.1 Configuración de fecha y hora

-Si mantiene Utilizar hora proporcionada por la red activado, se actualizará la fecha y hora en función de la fecha y hora locales

-Desactive Utilizar hora proporcionada por la red para introducir una fecha y hora nuevas en Configurar fecha y Configurar hora

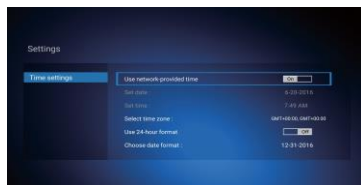

7.3.2 Configuración de zona horaria ☺

- Haga clic en la opción Seleccionar zona horaria, seleccione la zona horaria en la lista emergente, haga clic en Aceptar para guardar la selección y volver atrás



7.4 Configuración de idioma ☺



7.4.1 Configuración de idioma OSD

- Haga clic en Configuración de idioma, seleccione el idioma OSD que desea utilizar en la lista de idiomas y haga clic en Aceptar para guardar la selección y volver atrás



7.4.2 Configuración de método de entrada ☺

- Haga clic en Configuración de entrada, seleccione un método de entrada en la lista y haga clic en Aceptar para guardar la selección y volver atrás. A continuación podrá utilizar el nuevo método de entrada

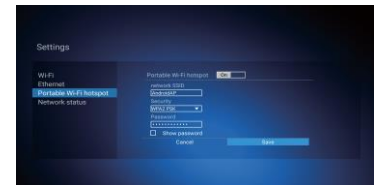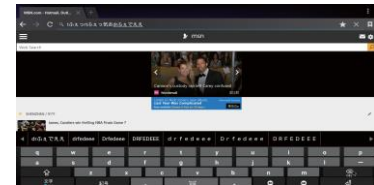

7.5 Información del sistema ☺

7.5.1 Información del sistema

- Haga clic en Información del sistema para ver el modelo, versión de Android, versión de software, versión de hardware, versión de APK, dirección IP, dirección Mac y número de serie




7.5.2 Información de memoria: ☺

- Información de memoria: Haga clic en Información de memoria para conocer el espacio de memoria y espacio de almacenamiento interno disponibles




7.6 Configuración adicional ☺

- Haga clic en Configuración avanzada para configurar ajustes adicionales

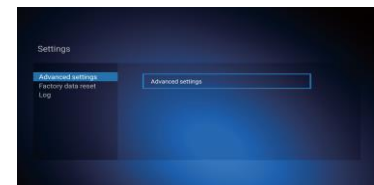


8.1 Actualización local ☺


- Seleccione Configuración en el menú principal y haga clic en Actualización del sistema
- Seleccione Actualización local y haga clic en Aceptar para confirmar
- Haga clic en el botón “Seleccionar” de la página de actualización, seleccione el nuevo software y pulse “OK” para volver atrás
- Haga clic en el botón Actualizar para iniciar la actualización

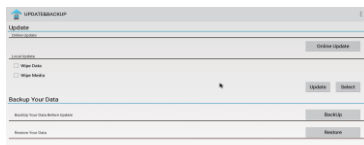**8.2 Actualización OTA** ☺

- Seleccione Configuración en el menú principal y haga clic en Actualización del sistema
- Seleccione “Actualización OTA” y el descodificador debería detectar la versión de firmware
- Si no hay firmware nuevo, no será necesario realizar la actualización
- Si hay firmware nuevo, haga clic en “Actualizar” y la actualización se iniciará automáticamente
- Si se produce un error de actualización, por favor, póngase en contacto con su operador

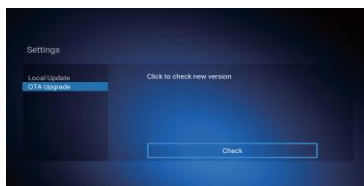**Capítulo 9. Restablecimiento de datos de fábrica**

En el menú principal seleccione Configuración y a continuación Restablecer datos de fábrica, haga clic en Restablecer datos del sistema y pulse Aceptar para confirmar.

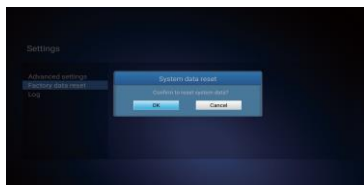

En algunas zonas, la señal digital terrestre puede ser débil. Para ver los canales con señal débil, quizá sea mejor que utilice la antena en la que se ha instalado el repetidor.

Problema	Posible causa	Qué hacer
La luz de encendido no se enciende	Cable de alimentación desconectado Fusible fundido	Compruebe el cable de alimentación Compruebe el fusible
No hay imagen ni sonido	HDMI/AV no seleccionado en su TV Cable HDMI/AV no conectado	Cambie a otro canal Compruebe el cable HDMI/AV
No hay respuesta al mando	Receptor apagado Mando no dirigido correctamente Panel delantero obstruido Pilas del mando agotadas	Conecte y encienda la unidad Dirija el mando hacia el panel delantero Compruebe si existen obstrucciones Sustituya las pilas del mando
No puede utilizar su descodificador con el mando a distancia	(1) Las pilas del mando a distancia se deben sustituir (2) Existe algún objeto que bloquea la señal entre el mando a distancia y la unidad	(1) Sustituya las pilas (2) Compruebe que no existe ningún objeto entre el mando a distancia y la unidad
La red no funciona	Wi-Fi o Ethernet no conectados	Compruebe el cable Ethernet Compruebe si el router Wi-Fi funciona correctamente Compruebe si el módem funciona correctamente

CPU	AMLOGIC S905X QUAD-CORE 64-BIT CORTEX-A53 HASTA 2.0GHZ
GPU	PENTA-CORE MALI450
MEMORIA	2G DDRIII 8G EMMC FLASH
SO	ANDROID 6.0
DESCODIFICADOR DESCODIFICADOR DE VÍDEO	UHD 4K 60FPS,FHD 1080P 60FPS, H.265 10-BIT, H.264, VC-1, MPEG1/2/4, MPEG1/2/4
DESCODIFICADOR AUDIO	MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,OGG
DESCODIFICADOR FOTOGRAFÍAS	jpg,JPEG,MJPEG,PNG 4:3,16:9
FORMATO VÍDEO SALIDA VÍDEO	SWITCHABLE HDMI, AV
CONEXIÓN PUERTO DE DATOS HDMI	USB X2 TF x1 SALIDA HDMI x1 SALIDA AV
AV ETHERNET IR SPDIF	x1 RJ45 x1 INTERFAZ IR x1 SALIDA SPDIF x1
ALIMENTACIÓN VOLTAJE ENTRADA	5V/2A MÁX. 6W
Consumo de energía	