


## MegaLed Downlight Redondo

### DOWNLIGHT

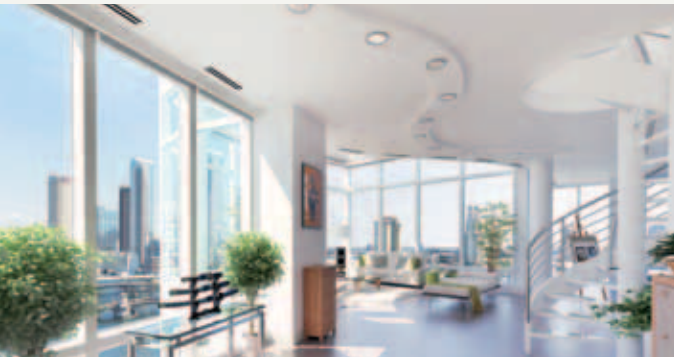

### DOWNLIGHT REDONDO

- Luminaria empotrable circular en distintos diámetros y potencias,
- Diseñados en color blanco y con el aro cromado son el excelente sustituto para los downlights de bajo consumo o de halógeno/halogenuro,
- Alcanzan unos ahorros de entre el 50% y el 80% y tienen un diseño neutral y limpio,
- Llevan el driver externo incorporado en su estructura. Por lo tanto se puede sustituir de forma directa.
- Son ideales para uso en interiores, de oficinas, tiendas, cocinas, baños.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES			
Montaje	Empotrable en techo				
Fuente lumínica	LED				
Sistema óptico	Difusor opal				
Distribución de la luz	Directa				
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: PMMA				
Trat. de la superficie	Aluminio pintado blanco	<b>REDONDO</b>			
Voltaje	220V	Pot.	A	B	∅ Corte
Temperatura exterior	Hasta + 35°C	5,5W	60,5mm	116mm	100mm
Reemplazo	Downlight Bajo Consumo	14W	68,5mm	135mm	120mm
		20W	80,5mm	183mm	165mm
		22W	91,5mm	237mm	205mm

## \* DOWNLIGHT - REDONDO

Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI
GIGMDL-55W	AC 100-240 V	5,5W	4000K	100	350 Lm	25000	>80
GIGDL-C-140N	AC 100-240 V	14W	4000K	90	900 Lm	25000	>80
GIGDL-200W	AC 100-240 V	20W	4000K	90	1300 Lm	25000	>80
GIGDL-220W	AC 100-240 V	22W	4000K	90	1500 Lm	25000	>80
GIGDL-150C	AC 100-240 V	15W	6000K	90	900 Lm	25000	>80
GIGDL-200C	AC 100-240 V	20W	6000K	90	1350 Lm	25000	>80
GIGDL-220C	AC 100-240 V	22W	6000K	90	1650 Lm	25000	>80



\*Bajo petición, disponibilidad también en formato cuadrado

\*Bajo petición de pedido mínimo, disponibles con temperatura de color: 3000K y 6000K

## FLUORESCENTE      LED

1x13W	—————	5,5W
2x13W	—————	15W
2x18W	—————	20W
2x26W	—————	22W