


Megaled Downlight EKOFIX DOWNLIGHT

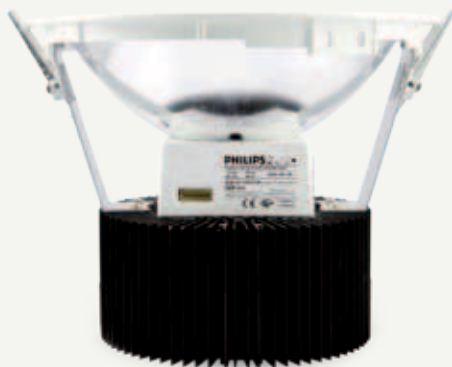

DOWNLIGHT EKOFIX

- Downlight empotrable para lámparas LED.
- Fabricado en aluminio de fundición a presión.
- Incorpora módulo DLM de Philips.
- Recomendado para espacios domésticos,

comerciales e industriales.

- Disponible en luz cálida (3000K) y luz neutra (4000K).



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES		
Montaje	Empotrable en techo			
Fuente lumínica	LED DLM Philips			
Sistema óptico	Reflector aluminio			
Distribución de la luz	Directa			
Material	Cuerpo: Aluminio fundición Difusor: Aluminio			
Trat. de la superficie	Aluminio pintado blanco			
Voltaje	220V			
Temperatura exterior	Hasta +35°C			
Reemplazo	Downlight Halogenuro 35W/70W			
		236mm	180mm	214mm

DOWNLIGHT EKOFIX							
Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI
GIGDL-EK-F-11-30	AC 100-240 V	13W	3000 K	73	1100 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-F-11-40	AC 100-240 V	13W	4000 K	73	1100 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-F-20-30	AC 100-240 V	28W	3000 K	73	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-F-20-40	AC 100-240 V	28W	4000 K	73	2000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-F-30-30	AC 100-240 V	43W	3000 K	73	3000 Lm	50000	>80
GIGDL-EK-F-30-40	AC 100-240 V	43W	4000 K	73	3000 Lm	50000	>80



HALOGENURO LED



25W HIT ————— 13W
 35W HIT ————— 28W
 70W HIT ————— 43W



Powered by PHILIPS