


Étanche Totem


Avec équipement EM/HF

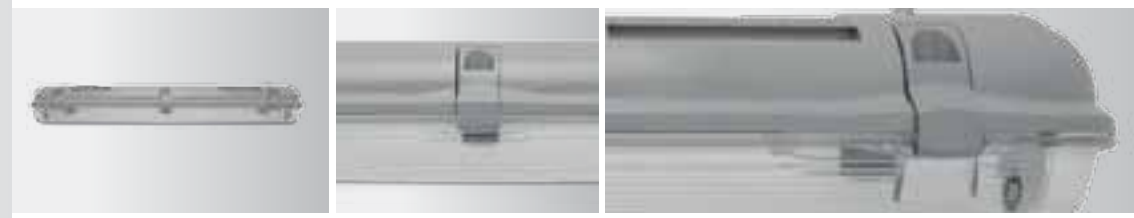

Caractéristiques générales

- Source lumineuse**
Tubes T8
- Distribution de la lumière**
Directe
- Matériau**
Corps : Polycarbonate
Diffuseur : Polycarbonate
- Finition de surface**
Gris-Transparent
- Température extérieure**
-30 à +50° C
- Équipement**
Électro-magnétique
HF électronique

Dimensions

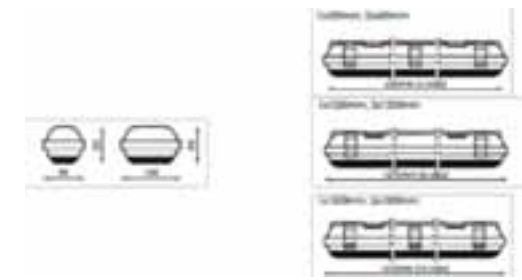

Caractéristiques techniques

Code	Tension	Puissance	Couleur	Équipement	Diffuseur	Base
GIGLT8-EF-18PR	220 V	1x18W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13
GIGLT8-EF-36PR	220 V	1x36W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13
GIGLT8-EF-58PR	220 V	1x58W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13
GIGLT8-EF-218PR	220 V	2x18W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13
GIGLT8-EF-236PR	220 V	2x36W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13
GIGLT8-EF-258PR	220 V	2x58W	Gris/Grey	EM/HF	Transparent	G13

Gigalum Étanche Totem

- IP 65
- 220 v

