


Megaled Flood Light Cubi

FLOOD LIGHT

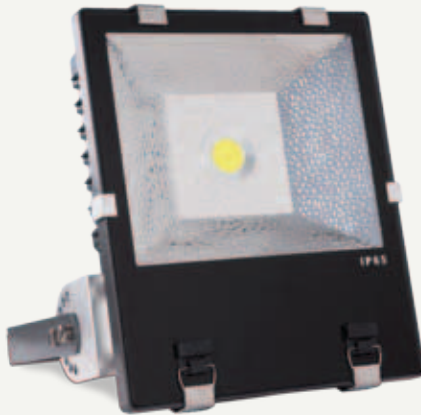

FLOOD LIGHT CUBI

- Luminaria de exterior con IP65, que dispone de diferentes tamaños y potencias y sustituye a los proyectores tradicionales.
- Luminarias con reflectores simétricos y asimétricos, y cuyo diseño innovador hace que el calor se disipe mucho más que en floodlight estándar.
- Se reduce mucho el coste de mantenimiento gracias a su larga vida útil y a su

permanente flujo lumínico, además de proporcionar ahorros energéticos de entre el 70% y el 90%.

- Por sus prestaciones técnicas y diseño robusto es ideal para iluminar zonas públicas e industriales, además de jardines, piscinas, y exteriores de casas y fachadas.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES			
Montaje	Superficie				
Fuente lumínica	LED COB				
Sistema óptico	Reflector				
Distribución de la luz	Directa				
Material	Cuerpo: Aluminio Difusor: Policarbonato/vidrio	Pot.	A	B	C
Trat. de la superficie	Pintado negro	10W	133mm	179mm	57mm
Tiempo de vida del LED	30.000 horas	30W	178mm	215mm	81mm
Temperatura exterior	-40° a +50°C	50W	194mm	250mm	95mm
Factor de potencia	>0.95	70W	250mm	291mm	116mm
Reemplazo	Proyector HQI	100W	250mm	309mm	192mm
		150W	340mm	400mm	192mm
		200W	340mm	400mm	192mm

FLOOD LIGHT CUBI								
Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Peso
GIGFL-SK-10	AC 220 V	10W	5000K	100	800 Lm	30000	>70	0,5 Kg
GIGFL-SK-30	AC 220 V	30W	5000K	100	2400 Lm	30000	>70	2,3 Kg
GIGFL-SK-50	AC 220 V	50W	5000K	100	4000 Lm	30000	>70	3,8 Kg
GIGFL-SK-70	AC 220 V	70W	5000K	100	5600 Lm	30000	>70	5,6 Kg
GIGFL-SK-100	AC 220 V	100W	5000K	100	8000 Lm	30000	>70	6,2 Kg
GIGFL-SK-150	AC 220 V	150W	5000K	100	12000 Lm	30000	>70	7,5 Kg
GIGFL-SK-200	AC 220 V	200W	5000K	100	16000 Lm	30000	>70	7,5 Kg



*IP65: Ideal exteriores.
Resistente al agua

HALÓGENO-HIT LED

60W	—————	10W
100W	—————	30W
200W	—————	50W
150W HIT	—————	70W
200W HIT	—————	100W
250W HIT	—————	150W
400W HIT	—————	200W