


## MegaLED Tubos

BOMBILLA LED T8 ALTO BRILLO

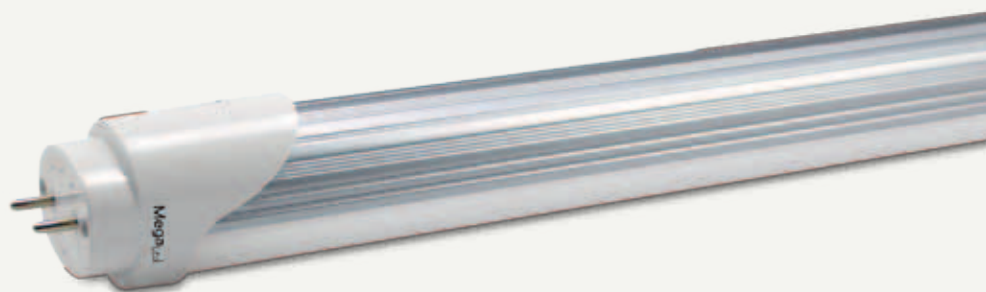


### TUBOS T8 ALTO BRILLO

- Formato Tubo T8 LED alto brillo que es el sustituto perfecto del tubo fluorescente tradicional.
- Presentan una capa mate diseñada igual que el tubo fluorescente, no lleva trasera de aluminio y tiene un difusor de policarbonato opal. Su superficie de luz es de un

ángulo de 240°.

- Funcionan directos a red.
- Su elevada vida útil y el mantenimiento lumínico, minimiza los problemas de cambios de lámpara y reduce los costes de reposición.
- Los tubos disponen de casquillos giratorios opcionales.



CARÁCTERÍSTICAS		DIMENSIONES	
Fuente lumínica	LED SMD2835 EPISTAR		
Distribución de la luz	Directa		
Material	Cuerpo: Aluminio Difusor: Opal/transparente		
Acabado superficial	Aluminio anodizado		
Tiempo de vida del LED	25.000 horas		
Temperatura exterior	-20 a +40°C		
Reemplazo	Tubo T8 fluorescente		
Factor de potencia	10w: 0,94	10W	60cm
	20w: 0,94	20W	120cm
	24w: 0,95	24w	150cm

## TUBOS - T8 ALTO BRILLO

Código	Voltaje	Potencia	Temp.Color	Ángulo	Lumens	Vida útil	CRI	Base
GIGLT8-80-8N	AC 220-240 V	10W	4000K	120	1050 Lm	25000	>80	G13
GIGLT8-80-18N	AC 220-240 V	20W	4000K	120	2100 Lm	25000	>80	G13
GIGLT8-80-22N	AC 220-240 V	24W	4000K	120	2500 Lm	25000	>80	G13
GIGLT8-80-8C	AC 220-240 V	10W	6000K	120	1100 Lm	25000	>80	G13
GIGLT8-80-18C	AC 220-240 V	20W	6000K	120	2200 Lm	25000	>80	G13
GIGLT8-80-22C	AC 220-240 V	24W	6000K	120	2600 Lm	25000	>80	G13



## FLUORESCENCIA LED

18W	—————	10W
36W	—————	20W
58W	—————	24W